QUO-011661 / SO-028141 Vito Automatik mit UrbanJe

QUO-011661 | SO-028141

VERFÜGBARKEIT

Reserviert

LIEFERTERMIN

03/2027

Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz
Typ	Vito 116 CDI 3,1 t Automatik
Leistung	120 kW (163 PS)

Hochdruckaggregat

Bezeichnung	HD-Spülgerät UrbanJet Plus
Pumpe	Speck
Leistung	140 bar 67 l/min
Motor	Kubota

KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie

Weitere Fahrzeugbilder

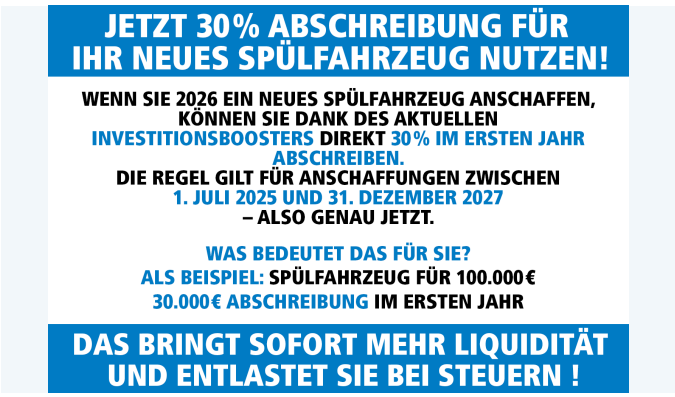

Hochdruckaggregat

Bezeichnung
HD-Spülgerät UrbanJet Plus

Pumpe
Speck

Leistung
140 bar 67 l/min

Motor
Kubota

Fahrzeugbeschreibung

Mercedes-Benz Vito 116 CDI 3,1 t Automatik Motorleistung: 120 kW (163 PS) 2 Schiebetüren, Automatik, ohne AHK Zul. Gesamtgewicht: 3.100 kg&a Bodenausbau Versiegelung des Fahrzeugbodens mit Flüssigkunststoff, Verkleidung mit Alu-Riffelblechen inkl. kpl. Überbau der Türeinstiege auf Fahrerseite und Beifahrerseite Seitenwände mit Aluminium-Riffelblech, Zwischenbereiche sind gedämmt Dachausbau mit Aluminium-Riffelblech und Dämmung Beleuchtung Laderaumbeleuchtung mit LED-Leuchten,in Heckklappe integrierte LED-Leuchten zur Umfeldausleuchtung Standheizung mit Zusatzausströmer zum Fahrerhaus Einbauregal in Türeinstieg Beifahrerseite eingebautes Regal mit diversen Fächern, zur Aufnahme von Spiralmaschinen (Trommel und/oder Koffermaschine) und Spiralkörben. Verkleidung der Metallregalrückwand im unteren Bereich mit Aluriffelblech, Anbringung einer Verzurrschiene mit verstellbaren Halterungen an der Rückseite. Garantie: 2 Jahre, bei durchgeführten Wartungen im Rahmen des WartungsplanesIrrtümer vorbehalten, Details siehe separates Fahrzeugangebot

Hochdruckaggregat

HD-Spülgerät UrbanJet Plus mit Kubota-Diesel-Motor 18,5 kW; Speck Pumpe 140 bar 67 l/min; schwenkbare HD-Haspel mit 80 m Schlauch; Antrieb Kubota 18,5 kW (25 PS) - Dieselmotor, mit elektrischem Anlasser, Wasserkühlung, Lichtmaschine, mit separater Batterie und Anschluss am Kraftstofftank des Fahrzeugs. Hochdruck-Pumpe Speck NP 25, 3-Kolbenpumpe, 140 bar - 67 l/min, mit durchsichtigem Wasserfilter, Glyzerin-Manometer und Druckregelautomat Speck ULH 262 Schlauchhaspel Zufuhrhaspel mit hydraulischem Antrieb und 80 m Hochdruckschlauch DN 13,3, ausschwenkbar Wasserzufuhrhaspel mit 30 m Zufuhrschlauch NW 19, manueller Antrieb Bedienfeld mit Zündschloß, Betriebsstundenzähler, Bedientasten für Druckregelung, Wassermangelanzeige und Not-Aus-Taste Fernbedienung Funkfernbedienung RioMote 7-Kanal für hochwertige Anlage mit hoher Reichweite bestehend aus: Empfänger, Sender mit Umhängegurt und 2 Akkus mit Ladegerät Wasserbehälter 2 x 300 Liter mit Zulauf, Geka-Anschluß, Absperrhahn und Überlauf weitere Ausstattung Düsen-Set ½" Eco 2, (beinhaltet 8 verschiedene Düsen inkl. Stocherdüse, Granatdüse, Ausspritzdüse, Rotierdüse und weitere) ; 1 Standarddüse blind 1 Standarddüse offen ; Absauginjektor ½" ab 40 l/min; Garantie: 2 Jahre (bei durchgeführten Wartungen im Rahmen des Wartungsplanes) Irrtümer vorbehalten, Details siehe separates Fahrzeugangebot

RECHTLICHER HINWEIS

Wichtiger Hinweis: dieses Dokument wurde automatisiert erstellt, stellt einen Vorschlag dar und ersetzt nicht unser obligatorisches Angebot. Abweichungen hinsichtlich Ausführung, Leistungsumfang, technischer Daten und Lieferzeit sind möglich. Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. Ausschließlich das von uns nach Ihrer Anfrage schriftlich abgegebene Angebot unter Angabe der Gültigkeitsdauer ist für den Lieferumfang und alle vertraglichen Vereinbarungen maßgeblich.